

Antena AD-18/D-110 je širokopasovna antena za VHF frekvenčno področje od 30 do 110 MHz, predvidena za uporabo na težjih oklepnih vozilih.

Antena je sestavljena iz treh glavnih delov: antenskega podnožja, spodnjega in zgornjega sevalnega elementa. Antensko podnožje je izdelano iz aluminija in robustne plastike. V podnožju je nameščeno prilagodilno vezje in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla absorbira vibracije in udare. Sevalnika sta izdelana iz kompozitnega materiala, kar zagotavlja obstojnost antene tudi v najtežjih pogojih uporabe.

Antensko podnožje ima štiri pritrdilne izvrtine v premeru 4,5" (114,3 mm) v skladu z NATO standardom. Antenski sevalnik je barvan v vojaški zeleni barvi, medtem ko sta vzmet in podnožje črne barve.





<b>ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF/UHF:</b>	
Frekvenčno področje	30 - 110 MHz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 3,5
Ojačanje	tip. -6 ..... +0.5 dB(1/4)
Polarizacija	vert.
Največja RF moč	100 W CW
Tip konektorja	N ženski (BNC ženski opcijsko)
<b>ELEKTRIČNE LASTNOSTI - GPS:</b>	
Frekvenčno področje	L1 1575.42 +/- 10 MHz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 2
Polarizacija	RHC
Ojačanje (LNA)	26 dB
Šumno število.	1.35 dB
Napajanje	5 V DC +/- 0.25 V (max. 20 mA)
Tip konektorja	SMA ženski
<b>MEHANSKE LASTNOSTI:</b>	
Oblika	End-fed (VHF/UHF); patch antena z LNA (GPS)
Višina	2.795 m
Teža	3.5 kg
Največja visokonapetostna obremenitev	16 kV
Temperaturno področje - uporaba	-50 ... +55 °C
Temperaturno področje - skladiščenje	-55 ... +75 °C
Hitrost vetra	45 m/s (160 km/h)
Barva	RAL-6014

**VERZIJE:**

AD-18/D-110: VHF antena

AD-18/D-110-G: kombinirana VHF in GPS antena



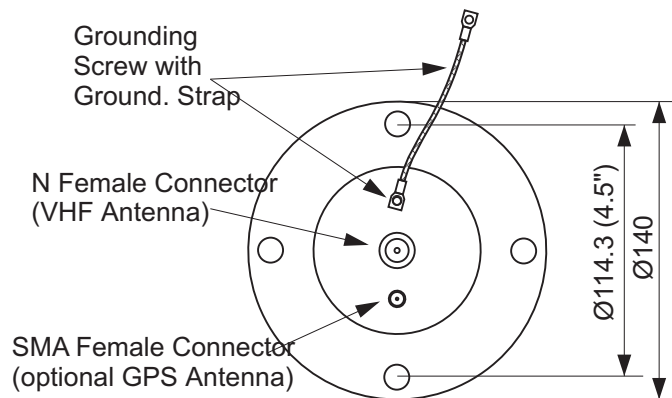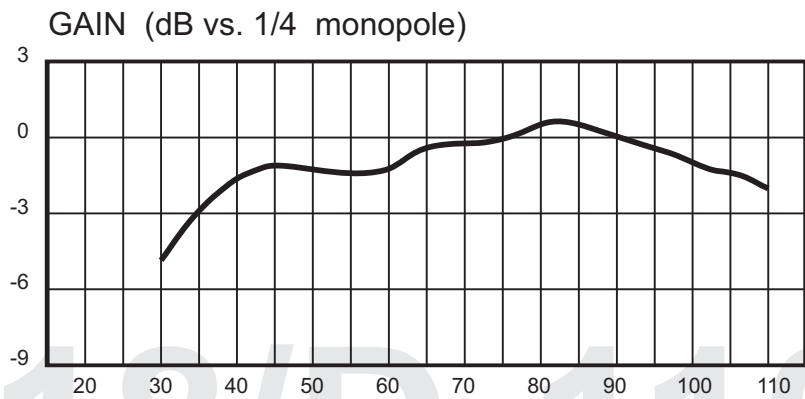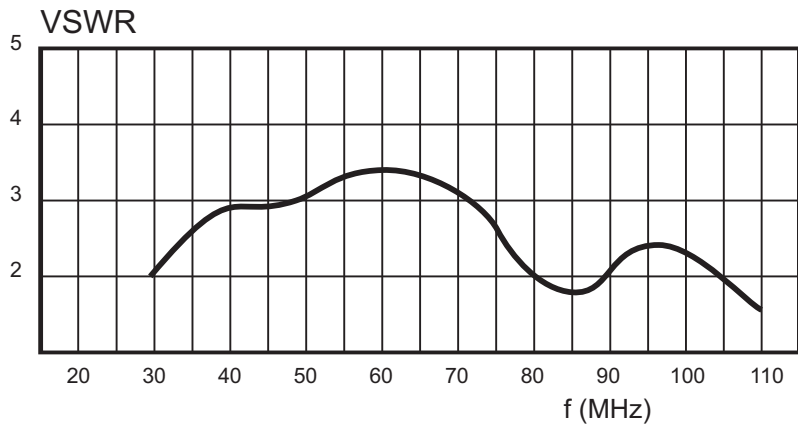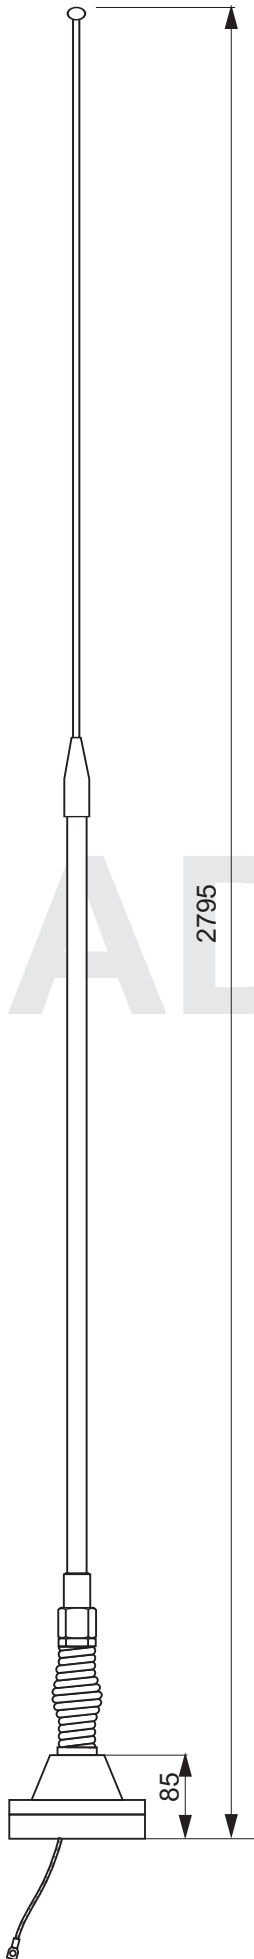

ANTENNA BASE -  
BOTTOM VIEW