

Antena AD-18/D-GP je sestavljena iz standardne mobilne širokopasovne VHF antene AD-18/D in dodatnega GP ("ground plane") kompleta. S tem lahko anteno uporabljamo kot mobilno skupaj s primernim antenskim stebrom za delo v postanku.



Poleg standardnih sestavnih delov antene AD-18/D vsebuje antena še tri radialne elemente, izdelane iz kompozitnega (fiberglass) materiala (dolžine 2,8 m) in pritrdilno GP glavo s standardnim NATØ priključkom 23.5 mm x 120 mm.

Antena AD-18/D-GP je namenjena prvenstveno delo v postanku pritrjena na steber z ustreznim NATØ priključkom. Na voljo so tudi različne pritrdilne konzole za druge tipe stebrov.

Vsi kovinski deli dodatnega kompleta so izdelani iz aluminija oz. nerjavnega jekla, to pa zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in dolgo življensko dobo tudi v težjih pogojih uporabe. Vsi deli so barvani z dvokomponentno UV odporno poliuretansko barvo po RAL 6014.



Frekvenčni obseg	30 - 90 Mhz
Impedanca	50 ohms
VSWR	< 3
Øjačanje	glej diagram
Polarizacija	vertikalna
Maksimalna moč	70 W CW
Priključek	N, (BNC)
Višina	5.4 m
Masa	6.5 kg
Maks. prebojna napetost	20 kV
Temperaturno področje - uporaba	-40 ... +55 °C

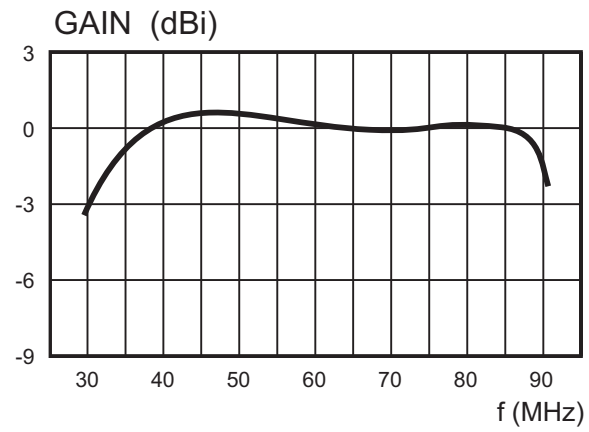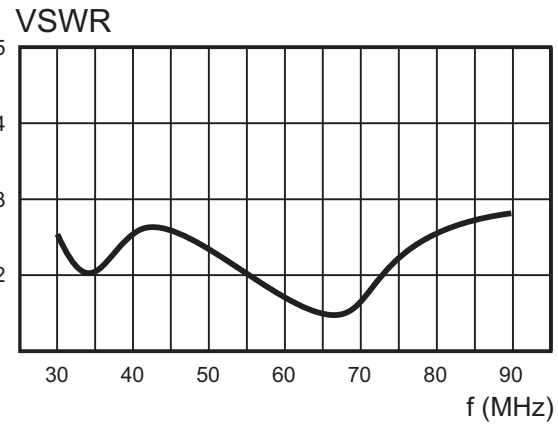

INØX krilne matice M10
SS wing nuts M10

Pritrdilna GP glava
Mounting GP head

Radiali
Radials

Neoprensko tesnilo
Neoprene washer

Stand. NATØ priključek 23.5 x 120 mm
Stand. NATØ spigot 23.5 x 120 mm

AD18/D-GP