



Antena JAS-12/M-GP je sestavljena iz standardne mobilne širokopasovne VHF antene JAS-12/M in dodatnega GP ("ground plane") kompleta. S tem lahko anteno uporabljamo kot stacionarno pritrjeno na ustrezno močan antenski steber.

Poleg sestavnih delov antene JAS-12/M vsebuje antena še tri radialne elemente, izdelane iz palic iz nerjavečega jekla (dolžine 1,2 m), pritrtilno GP glavo in univerzalno pritrtilno konzolo, ki nam omogoča pritrnitev antene na steber premera od 20 do 60 mm.

Antena JAS-12/M-GP je namenjena prvenstveno za stacionarno postavitve. Vsi kovinski deli dodatnega kompleta so izdelani iz aluminija oz. nerjavnega jekla, to pa zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in dolgo življensko dobo tudi v težjih pogojih uporabe. Vsi deli so barvani z dvokomponentno UV odporno poliuretansko barvo po RAL 6014.

Frekvenčni obseg	30 - 90 Mhz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 3 (DIAG. 1)
Ojačanje	glej diagram
Polarizacija	vertikalna
Maksimalna moč	70 W CW
Priključek	N
Višina	4 m
Masa antene	8 kg
Hitrost vetra	150 km/h
Temperaturno področje	-40....+70 °C



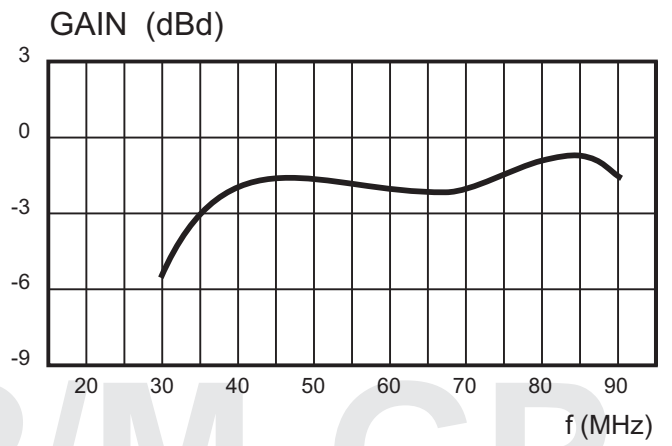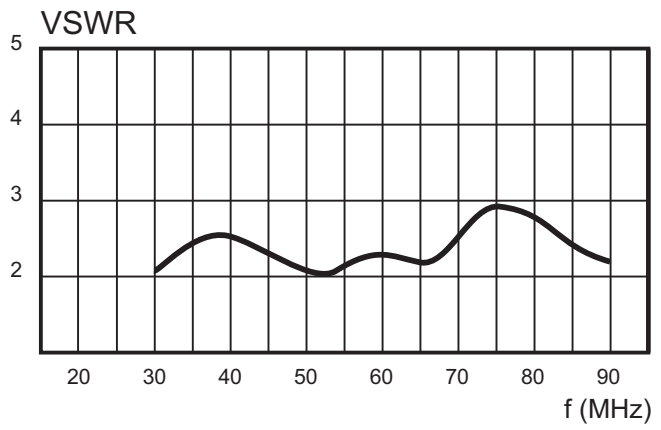

JAS-12/M-GP

