

Antena AD-18/F-HP je širokopasovna dipolna ("center-fed") antena za VHF/UHF frekvenčno področje od 108 do 512 MHz, predvidena za uporabo na težjih vozilih.

Antena je sestavljena iz dveh glavnih delov: antenskega podnožja in sevalnega elementa. Sevalni element je izdelan iz kompozitnega materiala debeline 43 mm v katerem je trdno nameščen sevalni element. Antensko podnožje je izdelano iz aluminija in robustne plastike. V podnožje je nameščeno prilagodilno vezje in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla absorbira vibracije in udare.

Antensko podnožje ima štiri pritrdilne izvrtine v premeru 4,5" (114,3 mm) v skladu z NATO standardom. Antenski sevalnik je barvan v vojaški zeleni barvi, medtem ko sta vzmet in podnožje črne barve.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF/ HF	
Frekvenčno področje	108 - 512 MHz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 3
Ojačanje	-3 .. +2 dBi
Polarizacija	vert.
Največja RF moč	200 W CW
Tip konektorja	N ženski (BNC ženski opcijsko)
ELEKTRIČNE LASTNOSTI - PS	
Frekvenčno področje	L1 1575.42 +/- 10 MHz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 2
Polarizacija	RHC
Ojačanje (LNA)	26 dB
umno št.	1.35 dB
Napajanje	3 - 5.5 V DC (max. 10 mA)
Tip konektorja	SMA ženski
MEHANSKE LASTNOSTI:	
Oblika	Center-fed whip (VHF/UHF); patch antena z LNA (GPS)
Višina	1550 mm
Teža	4 kg
Največja visokonapetostna obremenitev	16 kV
Temperaturno področje - uporaba	-50 ... +55 °C
Temperaturno področje - skladiščenje	-55 ... +75 °C
Hitrost vetra	45 m/s (160 km/h)
Barva	RAL-6014

VER I E:





AD-18/F-HP-N: VHF/UHF antena (konektor N ženski)

AD-18/F-HP-G-N: kombinirana VHF/UHF (N ženski) in GPS L1 (SMA ženski) antena

AD-18/F-HP-BNC: VHF/UHF antena (konektor BNC ženski)

AD-18/F-HP-G-BNC: kombinirana VHF/UHF (BNC ženski) in GPS L1 (SMA ženski) antena



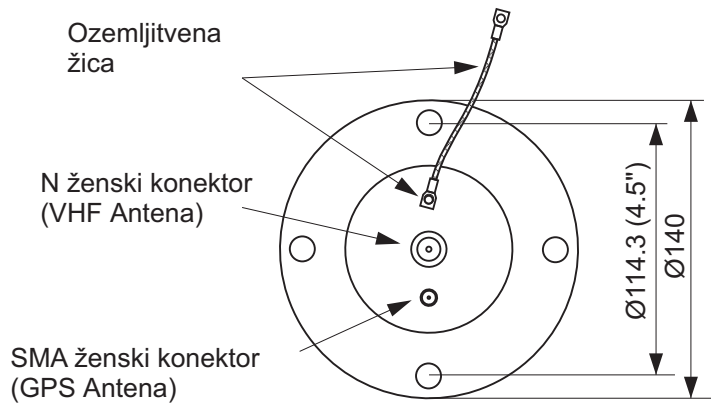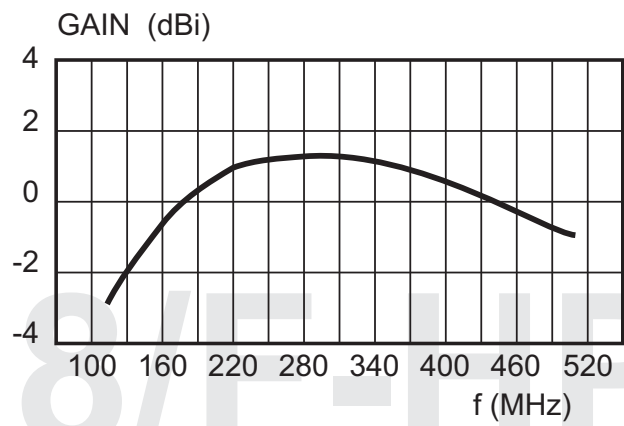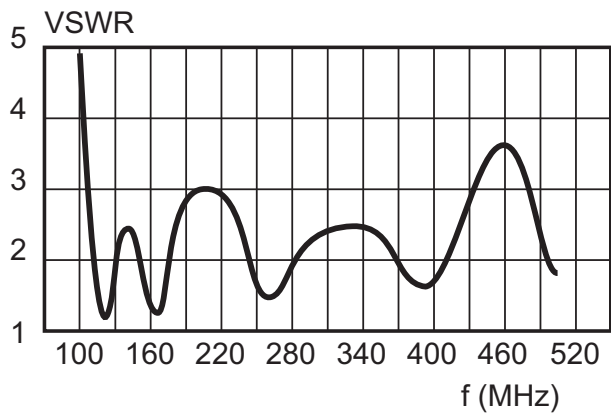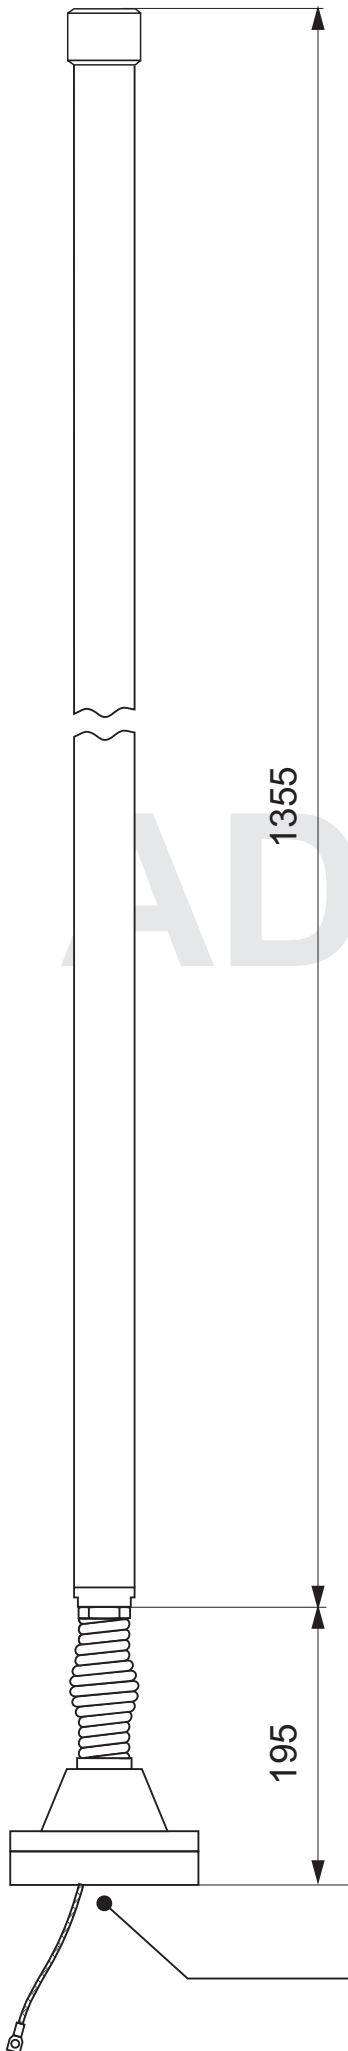

ANTENSKO PODNOŽJE -
POGLED OD SPODAJ