




Antena AD-22/D je logaritmi no periodi na dipol antena za frekven no podro je od 1300 do 2700 MHz. Antena je namenjena predvsem posebnim aplikacijam, kot so EMC, radio monitoring, itd. Antena je sestavljena iz nosilne linije ter 15 dipolov. Vsi dipolni elementi in nosilna linija so izdelani iz medenine ter galvansko posrebreni. Kompletna antena je zaprta v cevi iz ABS materiala ter je tako zaš itena pred zunanjimi vplivi. Pritrdilna konzola je nameš ena na koncu antene in omogo a montažo na steber premera od 1" (26 mm) pa do 2" (60 mm). Anteno lahko uporabljamo kot prenosno ali kot stacionarno. Na voljo je tudi poseben pritrdilni komplet za pritditev dveh razli no polariziranih anten skupaj.



Frekven no podro je	1300 - 2700 MHz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 2 (DIAG. 1)
Oja anje	9 dBi (DIAG. 2)
Razmerje Naprej/Nazaj	> 18 dB
Polarizacija	HOR./VER.
Maksimalna mo	50 W CW
Konektor	N ženski
Dolžina	450 mm
Širina	125 mm
Masa	1.8 kg
Hitrost vetra	150 km/h
Temperaturno podro je	-40...+70 °C

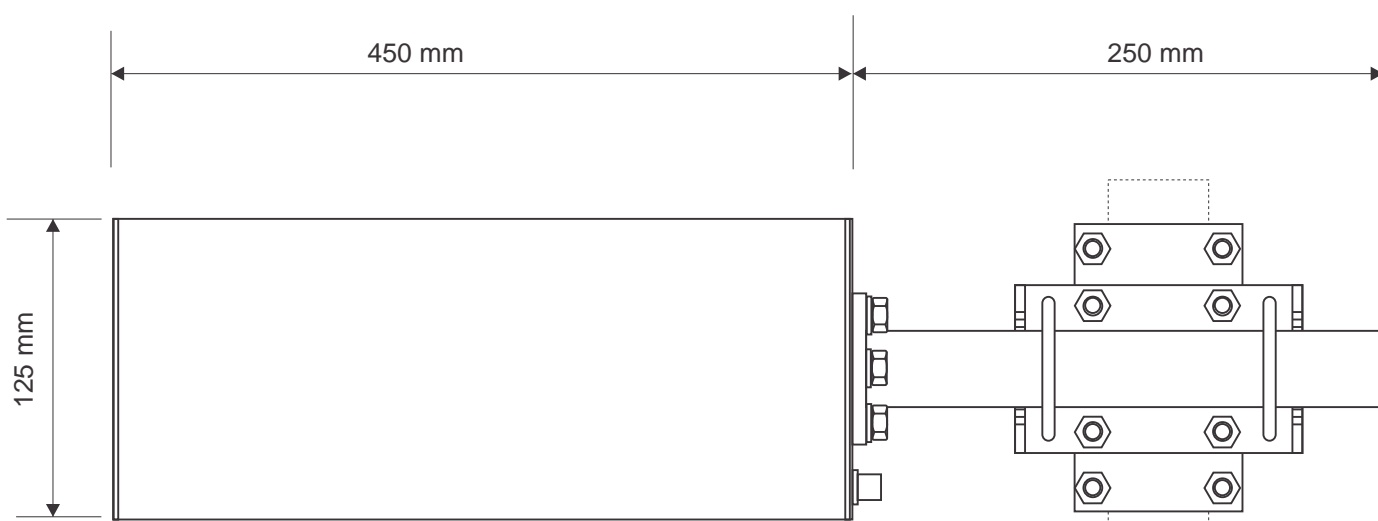

AD-22/D

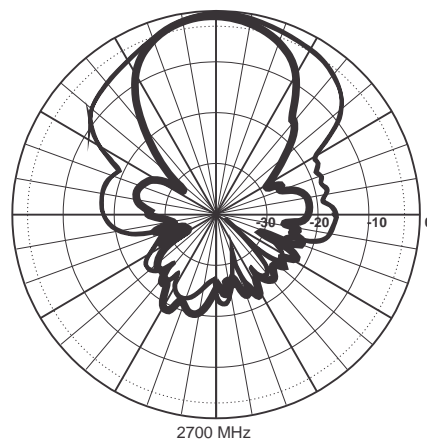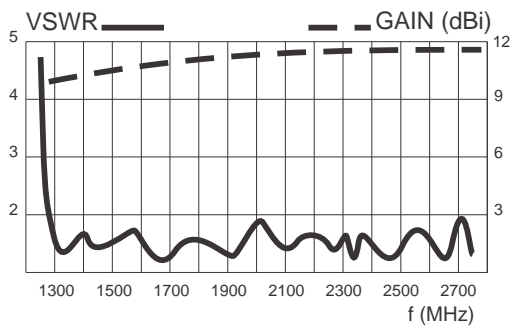

E plane ———
H plane ———

