

Družino anten AD-25/CW sestavljajo širokopasovne monopolne VHF antene, namenjene predvsem za uporabo neposredno na radijskih postajah prenosnega tipa za frekvenčno področje 30 - 88 (108) MHz.

Električno so antene optimizirane za vse načine uporabe (radio na hrbtu, na prsih, na tleh, itd.). Antena je sestavljena iz sevalnika, ki je izdelan iz posebnih kovinskih trakov prekritih s plastično cevko, kar zagotavlja anteni robustnost in neobčutljivost na okolje. Pod sevalnikom je posebno prilagodilno vezje, pod katerim je vhodni konektor. Nad prilagodilnim vezjem je t.i. gibljivi "gosji vrat", s pomočjo katerega lahko anteno vedno naravnamo v vertikalni položaj.

Na posebno zahtevo so na razpolago modeli z drugačnim frekvenčnim področjem delovanja, maksimalno RF močjo, vhodnim konektorjem, itd.




	AD-25/CW-AL	AD-25/CW-ALN	AD-25/CW-TS
Frekvenca (MHz)	30 - 108	30 - 108	30 - 108
Impedanca (Ohm)	50 ohm	50 ohm	50 ohm
VSWR	< 3.5	< 3.5	< 4.5
Ojačanje	DIAG. 2	DIAG. 2	DIAG. 2
Polarizacija	VER.	VER.	VER.
Maksimalna moč (W)	15	15	25
Konektor	modif. BNC/TNC	N moški	modif. BNC/TNC
Višina (mm)	1300	1250	1650
Masa (kg)	0,35 kg	0,35 kg	0,45 kg
Vpliv okolja	MIL-STD-810	MIL-STD-810	MIL-STD-810

AD-25/CW-AL


AD-25/CW-ALN

AD-25/CW-TS

GAIN (dBi; Antena na prenosni postaji na zemlji)

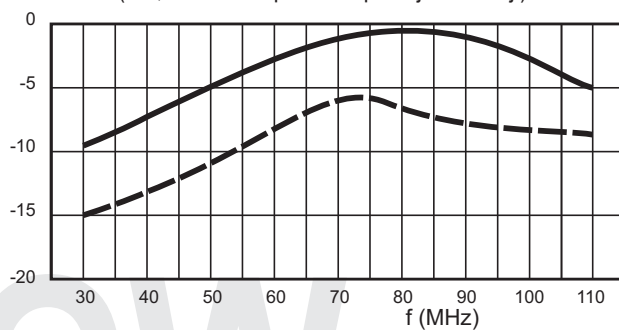

— AD-25/CW-TS  
- - - AD-25/CW-AL; AD-25/CW-ALN

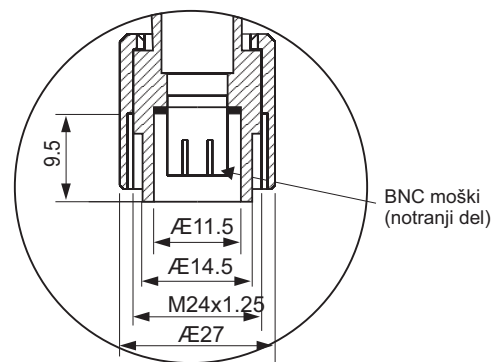

konektor ../CW-AL; ../CW-TS