



Antena AD-44/BW-D je širokopasovna antena namenjena za uporabo s prenosnimi in ročnimi radijskimi postajami v frekvenčnem področju od 138 do 176 MHz. Električna konstrukcija antene je optimirana za vse pogoje eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih itd.) in jo tako ni potrebno dodatno uglaševati. Antena je sestavljena iz sevalnega dela, izdelanega iz posebne valjane navite žice in prekrite s termoskrčljivo izolacijsko cevko s silikonsko podlogo, kar daje anteni poleg potrebne fleksibilnosti tudi zadostno trdnost in robustnost. Antena ima nad priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno posebno pasivno transformatorsko prilagodilno vezje. Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tupi konektorjev (N ali BNC moški) so na razpolago po posebnem naročilu.

Frekvenčno področje	138 - 176 Mhz
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 2
Maks. moč (W)	10 W
Priključek	TNC moški
Polarizacija	VERT.
Ojačanje	~ 0 dB
Višina (mm)	382 mm
Teža (gr.)	110 gr.

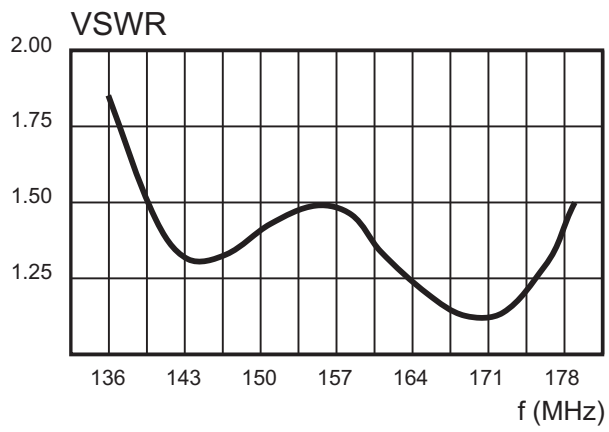

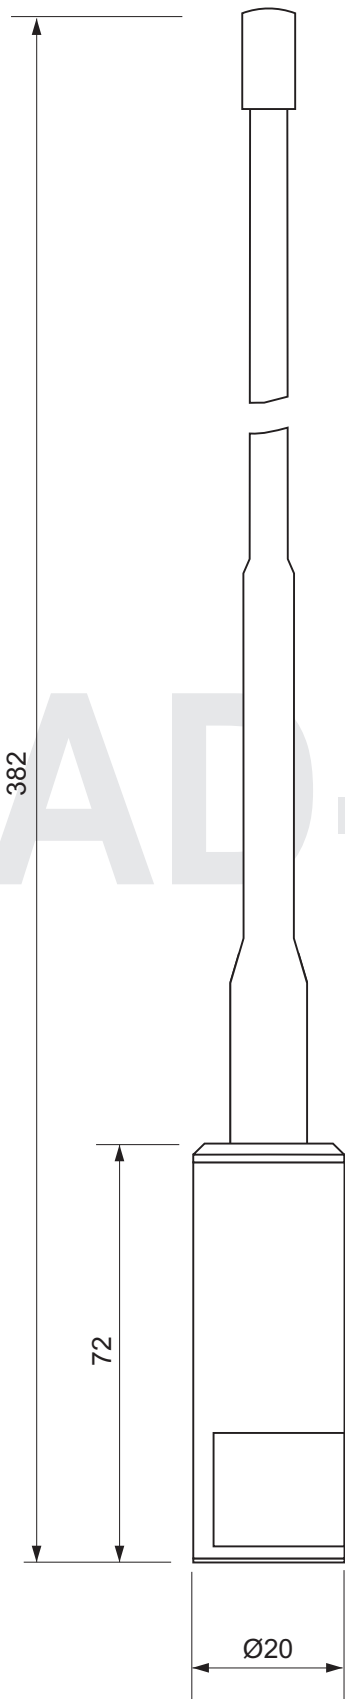

AD-44/BW-D